

Шкафы для квартиры и офиса

Компактные распределительные щиты

Настенные шкафы

Напольные шкафы

Распределительные шкафы

Огнестойкие шкафы

Система распределительных панелей

Система SMISLINE

Система шин

Аксессуары

Алфавитный указатель



Распределительные шкафы – TriLine-R

Содержание

Стр.

Описание изделий – Серия TriLine-R

5 - 2 Обзор системы

Информация для заказа – Серия TriLine-R

5 - 8 Информация для заказа - Серия TriLine-R - форма поставки R

5 - 12 Информация для заказа - Серия TriLine-R - форма поставки RG

5 - 22 Информация для заказа - Серия TriLine-R - форма FlatPack

Техническая информация – TriLine-R

5 - 54 Узлы и размеры

Действующие стандарты:

ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1)


При изготовлении НКУ, имеющего класс защиты 1/2 (заземление/двойная изоляция), требуется соблюдение соответствующих стандартов.

Описание изделия, серия – TriLine-R

Обзор системы


TriLine-R

Система

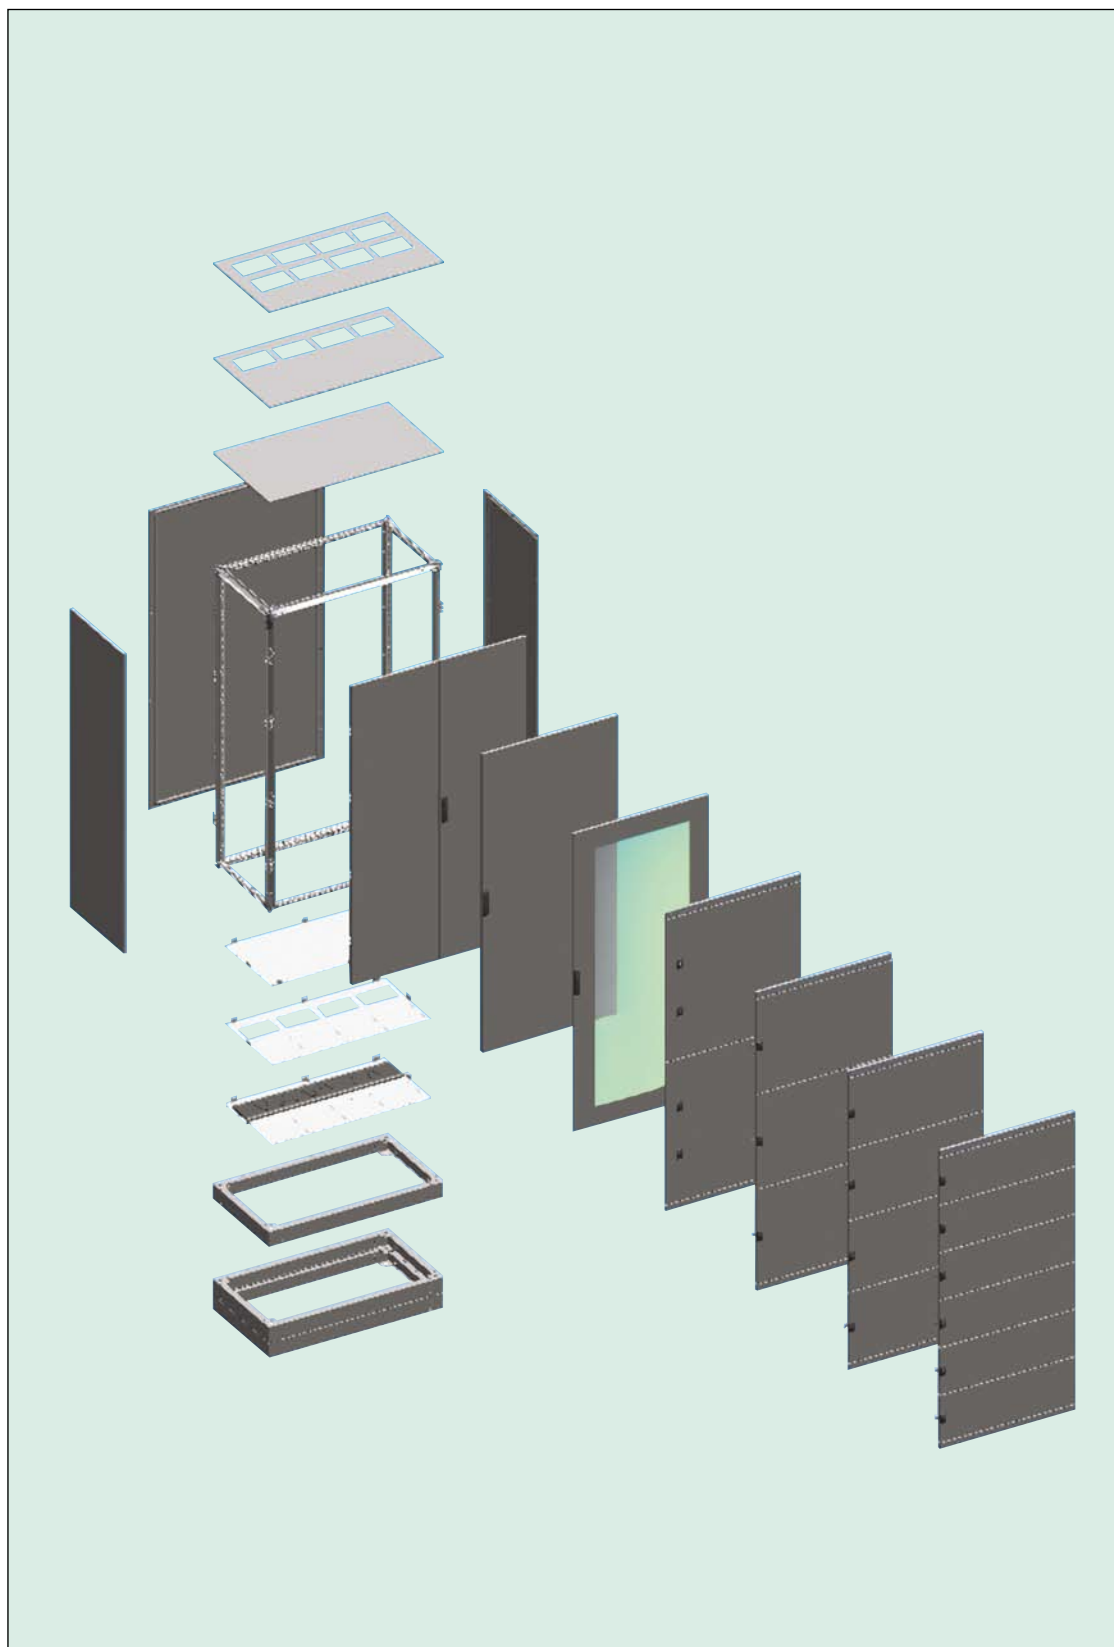

Описание изделия, серия – TriLine-R

Обзор системы

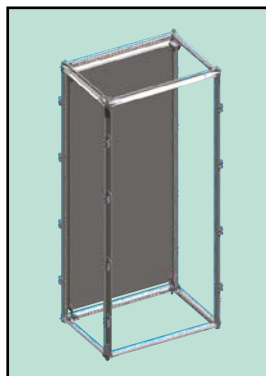


Конфигурация с монтажной платой



Наращиваемый каркас с зависящей от проекта конфигурацией, панели или модули на основе EDF-профиля.



Наращиваемый каркас с зависящей от проекта конфигурацией, панели или модули на основе WR-рамы.

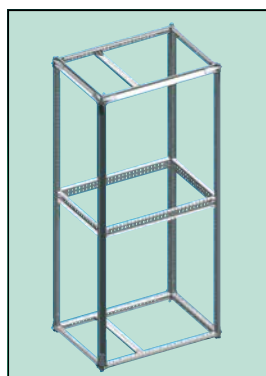

Наращиваемый каркас с различными поперечными элементами и шинодержателями

Описание изделия, серия – TriLine-R


Обзор системы – форма поставки

Flatpack

Все компоненты шкафа в отдельной упаковке



Для заметок

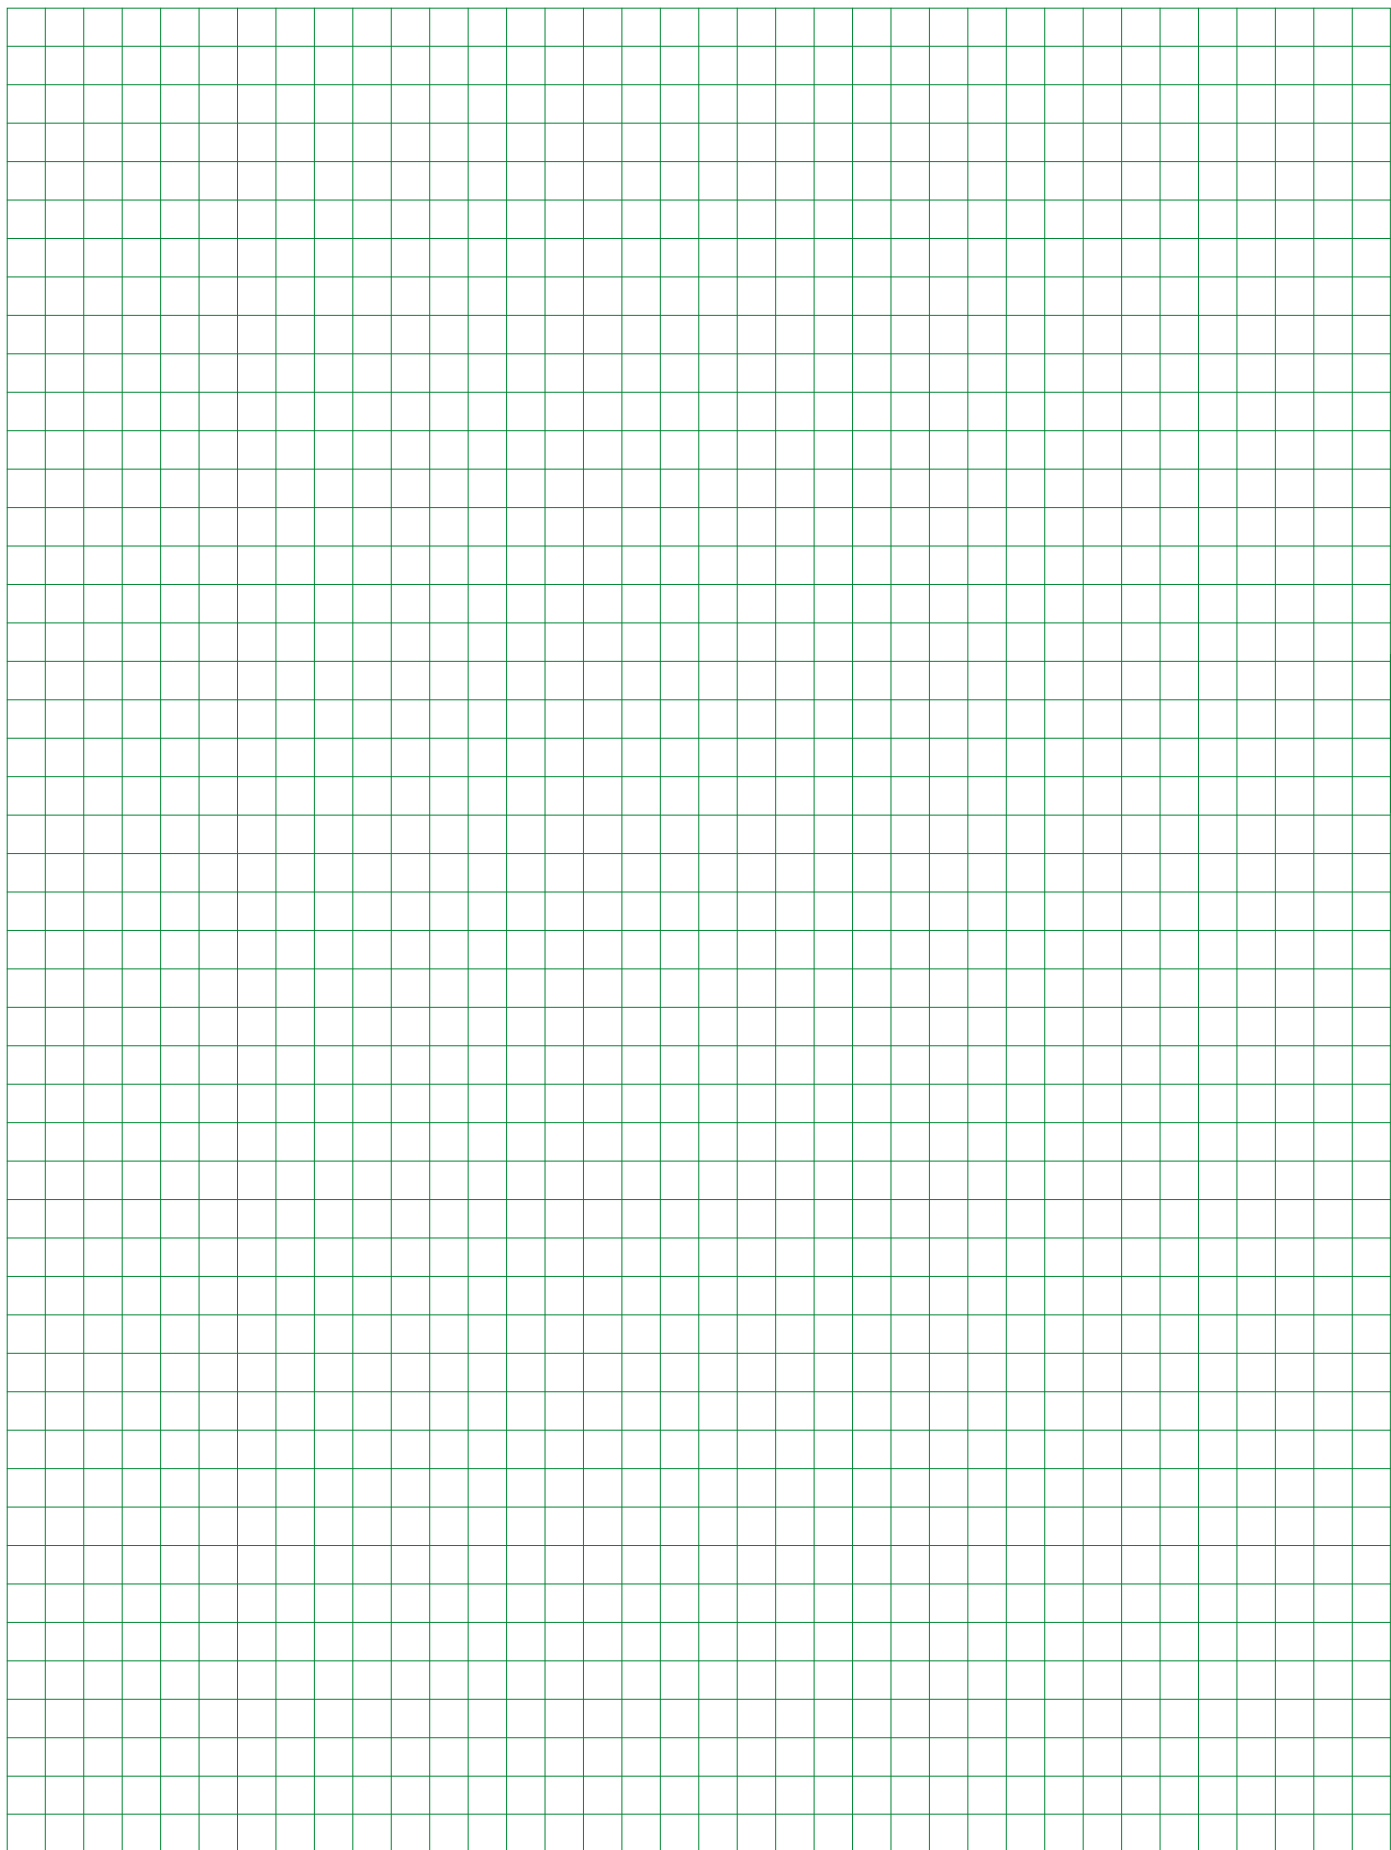

Описание изделия, серия – TriLine-R

Обзор системы – внутренняя конфигурация распределительного шкафа

Вариант конфигурации с монтажной платой

Монтажная плата



Вариант конфигурации с монтажной рамой WR

Монтажная рама WR



+ детали для сборки



Вариант конфигурации 3 с панелями EDF (для установки панелей EDF на WR-раме)


Монтажная рама WR



комплект WNF для установки стандартных панелей



+ панели EDF



+ защита от прикосновения



Вариант конфигурации с модулями CombiLine-M (для установки на WR-раму)

Модули CombiLine-M на раме WR




+ защита от прикосновения




Вариант конфигурации с EDF-панелями, установленными непосредственно на шкаф с помощью комплекта RNF

Комплект RNF для установки панелей



Панели EDF



+ защита от прикосновения



Описание изделия, серия – TriLine-R

Обзор системы – внутренняя конфигурация
распределительного шкафа

Элементы крепления
и поперечные элементы
для WR-рамы




Держатель рамы WR RZ1P4
для установки одной
монтажной платы, одной
монтажной рамы или одной
панели модульной системы

Комплект RZT состоит из двух
держателей рамы WR и двух
поперечных профилей по
глубине (один сверху и один
снизу соответственно),
четырёх держателей
универсальных поперечных
элементов и винтов.



Дальнейшие опции – это
конструирование с различ-
ными универсальными
поперечными элементами,
уголками и шиндержате-
лями до 4000А




Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 1 – габаритная высота 8

Распределительный шкаф R

Габаритная высота 8 = 1913 мм, для внутреннего размещения

Пустой шкаф с передней и задней дверями, и верхней панелью (с одним рядом отверстий для установки фланцев)

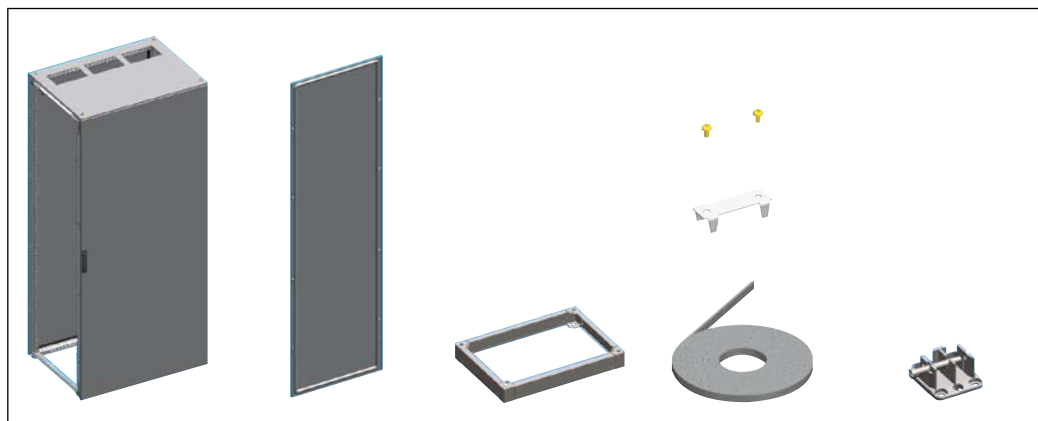

Распределительный шкаф R

- Степень защиты IP 54, с заземлением
- Цвет: RAL 7035
- Нижнюю панель, при необходимости, следует заказывать отдельно
- Фланцы следует заказывать отдельно

→ Информацию о нижних панелях см. стр. 5 - 13

→ Информацию о фланцах см. стр. 5 - 29

Боковые панели RSW

- 2 шт.
- Цвет: RAL 7035

Цоколь RSR

- Съемные передняя, задняя и боковые части
- Высота: 100 мм
- Цвет: RAL 7005

→ Информацию об аксессуарах для цоколя приведена на стр. 5 - 28

Комплект RZ для последовательного соединения шкафов

- Требуется для последовательного соединения двух шкафов (с уплотнительной лентой)

→ Информацию о комплекте с секционирующими перегородками для соединения шкафов приведена на стр. 5 - 31

Держатель рамы WR RZ

- Требуется для установки монтажной платы, или монтажной рамы WR

→ Информацию о модулях CombiLine-M см. на стр. 7 - 18


Высота	Глубина	Ширина	Кол-во панелей в ширину	Число аппаратов	Тип		Код заказа 2CPX0_R9999		Тип		Код заказа 2CPX0_R9999		Тип		Код заказа 2CPX0_R9999		Тип		Код заказа 2CPX0_R9999	
					1/8R3	2/8R3	3/8R3	4/8R3	5/8R3	RSW83P2	RSR13	RSR23	RSR33	RSR43	RSR53	RZ33	RZ1P4			
Габаритная высота 8. Число рядов 12. 1913 мм	325 мм	364 мм	1	144	1/8R3	45601	RSW83P2	45820	RSR13	45885	RZ33	45997	RZ1P4	45950						
		614 мм	2	288	2/8R3	45602			RSR23	45886										
		864 мм	3	432	3/8R3	45603			RSR33	45887										
		1114 мм	4	576	4/8R3	45604			RSR43	45888										
		1364 мм	5	720	5/8R3	45605			RSR53	45889										
Габаритная высота 8. Число рядов 12. 1913 мм	425 мм	364 мм	1	144	1/8R4	45611	RSW84P2	45821	RSR14	45890	RZ33	45997	RZ1P4	45950						
		614 мм	2	288	2/8R4	45612			RSR24	45891										
		864 мм	3	432	3/8R4	45613			RSR34	45892										
		1114 мм	4	576	4/8R4	45614			RSR44	45893										
		1364 мм	5	720	5/8R4	45615			RSR54	45894										
Габаритная высота 8. Число рядов 12. 1913 мм	625 мм	364 мм	1	144	1/8R6	45621	RSW86P2	45822	RSR16	45895	RZ33	45997	RZ1P4	45950						
		614 мм	2	288	2/8R6	45622			RSR26	45896										
		864 мм	3	432	3/8R6	45623			RSR36	45897										
		1114 мм	4	576	4/8R6	45624			RSR46	45898										
		1364 мм	5	720	5/8R6	45625			RSR56	45899										
Габаритная высота 8. Число рядов 12. 1913 мм	825 мм	614 мм	2	288	2/8R8	45632	RSW88P2	45823	RSR28	45901	RZ33	45997	RZ1P4	45950						
		864 мм	3	432	3/8R8	45633			RSR38	45902										
		1114 мм	4	576	4/8R8	45634			RSR48	45903										
		1364 мм	5	720	5/8R8	45635			RSR58	45904										

Необходимые аксессуары ■ Дополнительные аксессуары □

Вариант с монтажной платой	□	□	□	■
Вариант с монтажной рамой WR	□	□	□	■
Вариант с панелями EDF на монтажной раме WR	□	□	□	■
Вариант с модулями CombiLine-M на раме WR	□	□	□	■
Вариант с панелями EDF на монтажном комплекте RNF	□	□	□	■

Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 1 – габаритная высота 8

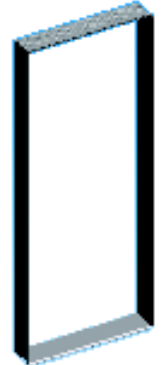

Поперечный элемент WR ZT

■ Требуется для установки 2-х монтажных плат, монтажных рам или панелей модульной системы (требуется также заказать держатель RZ1P4)

Монтажная плата RM

■ Оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм
■ Если монтажная плата должна быть установлена в задней части шкафа, следует заказать RZ48. В этом случае RZ1P4 не требуется.

Монтажная рама WR

■ Необходима при свободном монтаже на монтажной раме
■ Необходима при использовании комплекта WNF для установки стандартной панели (при глубине шкафа 425 мм или более)

Комплект WNF для установки стандартной панели

■ Необходим для установки панелей EDF на монтажной раме WR

Комплект RNF для установки стандартных панелей

■ Необходим для установки панелей EDF на каркас шкафа

Защита от прикосновения RB

■ Требуется при установке стандартных панелей, комбинированных комплектов и модулей CombiLine-M

→ Информация об аксессуарах для монтажной платы приведена на стр. 5 - 32

→ Информация об элементах, расширяющих функциональные возможности монтажных рам WR, см. стр. 7 - 48

→ Информацию о модулях CombiLine-M см. стр. 7 - 18

→ Информацию о панелях EDF см. стр. 7 - 56

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
RZT3P2	45952	RM18	45909	WR18	34801	RNF1	45956	RB18	45930		
		RM28	45910	WR28	34802	RNF2	45957	RB28	45931		
		RM38	45911	WR38	34803	RNF3	45958	RB38	45932		
		RM48	45912	WR48	34804	RNF4	45959	RB48	45933		
		RM28+RM38	45910+45911	WR28+WR38	34802+34803	RNF5	45960	RB58	45934		
RZT4P2	45953	RM18	45909	WR18	34801	WNF1	45961	RNF1	45956	RB18	45930
		RM28	45910	WR28	34802	WNF2	45962	RNF2	45957	RB28	45931
		RM38	45911	WR38	34803	WNF3	45963	RNF3	45958	RB38	45932
		RM48	45912	WR48	34804	WNF4	45964	RNF4	45959	RB48	45933
		RM28+RM38	45910+45911	WR28+WR38	34802+34803	WNF2+WNF3	45962+45963	RNF5	45960	RB58	45934
RZT6P2	45954	RM18	45909	WR18	34801	WNF1	45961	RNF1	45956	RB18	45930
		RM28	45910	WR28	34802	WNF2	45962	RNF2	45957	RB28	45931
		RM38	45911	WR38	34803	WNF3	45963	RNF3	45958	RB38	45932
		RM48	45912	WR48	34804	WNF4	45964	RNF4	45959	RB48	45933
		RM28+RM38	45910+45911	WR28+WR38	34802+34803	WNF2+WNF3	45962+45963	RNF5	45960	RB58	45934
RZT8P2	45955	RM28	45910	WR28	34802	WNF2	45962	RNF2	45957	RB28	45931
		RM38	45911	WR38	34803	WNF3	45963	RNF3	45958	RB38	45932
		RM48	45912	WR48	34804	WNF4	45964	RNF4	45959	RB48	45933
		RM28+RM38	45910+45911	WR28+WR38	34802+34803	WNF2+WNF3	45962+45963	RNF5	45960	RB58	45934

-
-
-
-




Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 1 – Габаритная высота 10

Распределительный шкаф R

Габаритная высота 10 = 2213 мм, для внутреннего размещения

Пустой шкаф с передней и задней дверями, и верхней панелью (с одним рядом отверстий для установки фланцев)

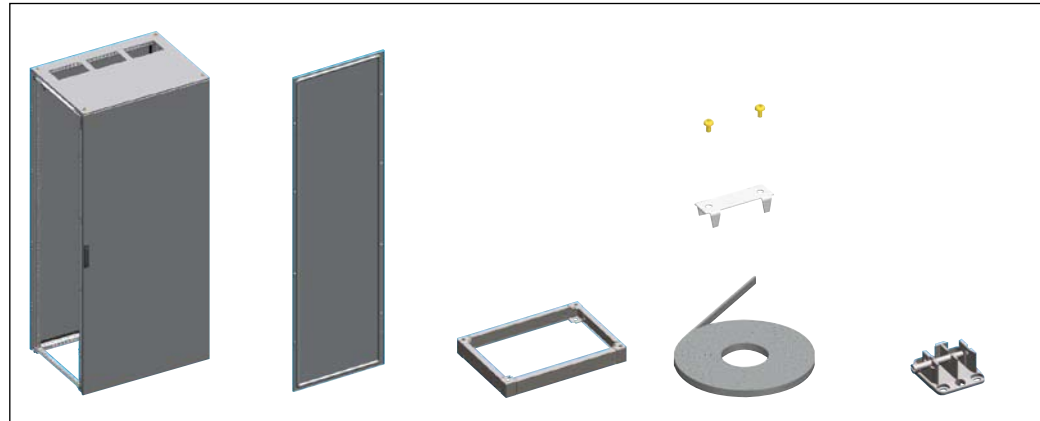

Распределительный шкаф R

- Степень защиты IP 54, с заземлением
- Цвет: RAL 7035
- Нижнюю панель, при необходимости, следует заказывать отдельно
- Фланцы следует заказывать отдельно

→ Информацию о нижних панелях см. стр. 5 - 13

→ Информацию о фланцах см. стр. 5 - 29

Боковые панели RSW

- 2 шт.
- Цвет: RAL 7035

Цоколь RSR

- Съемные передняя, задняя и боковые части
- Высота: 100 мм
- Цвет: RAL 7005

→ Информацию об аксессуарах для цоколя приведена на стр. 5 - 28

Комплект RZ для последовательного соединения шкафов

- Требуется для последовательного соединения двух шкафов (с уплотнительной лентой)

→ Информацию о комплекте с секционирющими перегородками для соединения шкафов приведена на стр. 5 - 31

Держатель рамы WR RZ

- Требуется для установки монтажной платы, или монтажной рамы WR

→ Информацию о модулях CombiLine-M см на стр. 7 - 18


Высота	Глубина	Ширина	Кол-во панелей в ширину	Число аппаратов	Тип		Код заказа 2CPX0_R9999		Тип		Код заказа 2CPX0_R9999		Тип		Код заказа 2CPX0_R9999	
					1/10R3	2/10R3	3/10R3	4/10R3	5/10R3	RSW103P2	RSR13	RSR23	RSR33	RSR43	RSR53	RZ33
Габаритная высота 10. Число рядов 14. 2213 мм	325 мм	364 мм	1	168	1/10R3	45606	RSW103P2	45824	RSR13	45885	RZ33	45997	RZ1P4	45950		
		614 мм	2	336	2/10R3	45607		RSR23	45886							
		864 мм	3	504	3/10R3	45608		RSR33	45887							
		1114 мм	4	672	4/10R3	45609		RSR43	45888							
		1364 мм	5	840	5/10R3	45610		RSR53	45889							
Габаритная высота 10. Число рядов 14. 2213 мм	425 мм	364 мм	1	168	1/10R4	45616	RSW104P2	45825	RSR14	45890	RZ33	45997	RZ1P4	45950		
		614 мм	2	336	2/10R4	45617		RSR24	45891							
		864 мм	3	504	3/10R4	45618		RSR34	45892							
		1114 мм	4	672	4/10R4	45619		RSR44	45893							
		1364 мм	5	840	5/10R4	45620		RSR54	45894							
Габаритная высота 10. Число рядов 14. 2213 мм	625 мм	364 мм	1	168	1/10R6	45626	RSW106P2	45826	RSR16	45895	RZ33	45997	RZ1P4	45950		
		614 мм	2	336	2/10R6	45627		RSR26	45896							
		864 мм	3	504	3/10R6	45628		RSR36	45897							
		1114 мм	4	672	4/10R6	45629		RSR46	45898							
		1364 мм	5	840	5/10R6	45630		RSR56	45899							
Габаритная высота 10. Число рядов 14. 2213 мм	825 мм	614 мм	2	336	2/10R8	45637	RSW108P2	45827	RSR28	45901	RZ33	45997	RZ1P4	45950		
		864 мм	3	504	3/10R8	45638		RSR38	45902							
		1114 мм	4	672	4/10R8	45639		RSR48	45903							
		1364 мм	5	840	5/10R8	45640		RSR58	45904							

Необходимые аксессуары ■ Дополнительные аксессуары □

Вариант с монтажной платой	□	□	□	■
Вариант с монтажной рамой WR	□	□	□	■
Вариант с панелями EDF на монтажной раме WR	□	□	□	■
Вариант с модулями CombiLine-M на раме WR	□	□	□	■
Вариант с панелями EDF на монтажном комплекте RNF	□	□	□	□

Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 1 – Габаритная высота 10

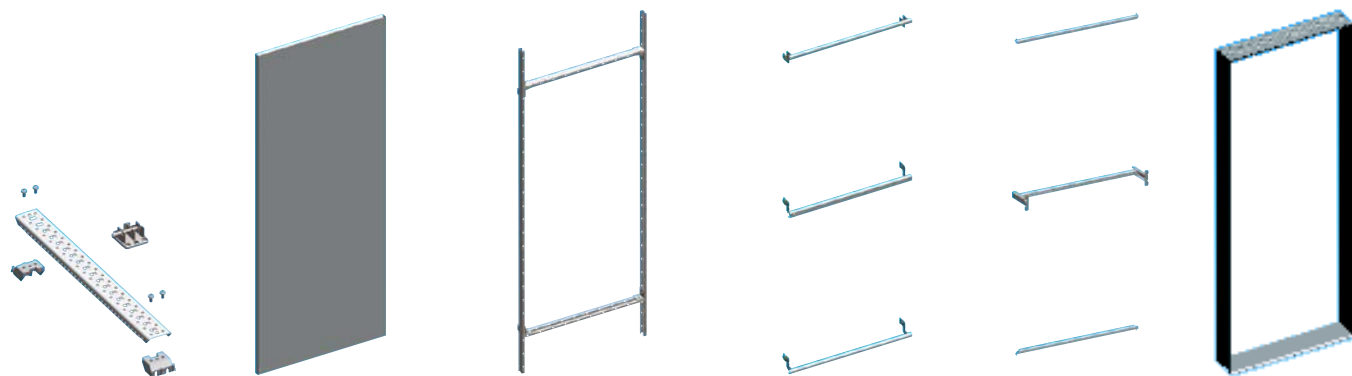

Поперечный элемент WR RZT

■ Требуется для установки 2-х монтажных плат, монтажных рам или панелей модульной системы (требуется также заказать держатель RZ1P4)

Монтажная плата RM

■ Оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм
 ■ Если монтажная плата должна быть установлена в задней части шкафа, следует заказать RZ48. В этом случае RZ1P4 не требуется.

Монтажная рама WR

■ Необходима при свободном монтаже на монтажной раме
 ■ Необходима при использовании комплекта WNF для установки стандартной панели (при глубине шкафа 425 мм или более)

Комплект WNF для установки стандартных панелей

■ Необходим для установки панелей EDF на монтажной раме WR

Комплект RNF для установки стандартных панелей

■ Необходим для установки панелей EDF на каркас шкафа

Защита от прикосновения RB

■ Требуется при установке стандартных панелей, комбинированных комплектов и модулей CombiLine-M

→ Информация об аксессуарах для монтажной платы приведена на стр. 5 - 32

→ Информация об элементах, расширяющих функциональные возможности монтажных рам WR, см. стр. 7 - 48

→ Информацию о модулях CombiLine-M см. стр. 7 - 18

→ Информацию о панелях EDF см. стр. 7 - 56

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
RZT3P2	45952	RM110	45913	WR110	45234	RNF1	45956	RB110	45935	RNF2	45957
		RM210	45914	WR210	45235		RB210	45936			
		RM310	45915	WR310	45236		RNF3	45958	RB310		45937
		RM410	45916	WR410	45237		RNF4	45959	RB410		45938
		RM210+RM310	45914+45915	WR210+WR310	45235+45236		RNF5	45960	RB510		45939
RZT4P2	45953	RM110	45913	WR110	45234	WNF1	45961	RNF1	45956	RB110	45935
		RM210	45914	WR210	45235	WNF2	45962	RNF2	45957	RB210	45936
		RM310	45915	WR310	45236	WNF3	45963	RNF3	45958	RB310	45937
		RM410	45916	WR410	45237	WNF4	45964	RNF4	45959	RB410	45938
		RM210+RM310	45914+45915	WR210+WR310	45235+45236	WNF2+WNF3	45962+45963	RNF5	45960	RB510	45939
RZT6P2	45954	RM110	45913	WR110	45234	WNF1	45961	RNF1	45956	RB110	45935
		RM210	45914	WR210	45235	WNF2	45962	RNF2	45957	RB210	45936
		RM310	45915	WR310	45236	WNF3	45963	RNF3	45958	RB310	45937
		RM410	45916	WR410	45237	WNF4	45964	RNF4	45959	RB410	45938
		RM210+RM310	45914+45915	WR210+WR310	45235+45236	WNF2+WNF3	45962+45963	RNF5	45960	RB510	45939
RZT8P2	45955	RM210	45914	WR210	45235	WNF2	45962	RNF2	45957	RB210	45936
		RM310	45915	WR310	45236	WNF3	45963	RNF3	45958	RB310	45937
		RM410	45916	WR410	45237	WNF4	45964	RNF4	45959	RB410	45938
		RM210+RM310	45914+45915	WR210+WR310	45235+45236	WNF2+WNF3	45962+45963	RNF5	45960	RB510	45939

-
-
-
-

■

■

■

■

■

■

■

■


Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 2 – Габаритная высота 8

Каркас распределительного шкафа RG

Габаритная высота 8 = 1913 мм, для внутреннего размещения

Каркас с задней дверью, без передней двери, без верхней и нижней панелей. Эти детали следует заказывать отдельно, после чего они монтируются на каркасе распределительного шкафа на сборочном участке монтажной организации.

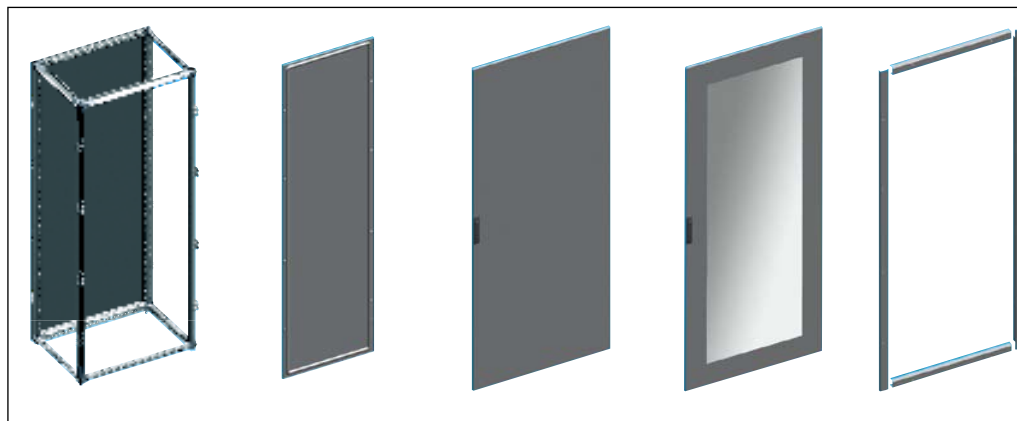

Распределительный шкаф RG

- Степень защиты IP 54, с заземлением
- Цвет: RAL 7035
- Боковые панели, цоколь, комплект для сборки и фланцы следует заказывать отдельно

Боковые панели RSW

- 2 шт.
- Цвет: RAL 7035

Дверь RT

- Цвет: RAL 7035

Дверь RTS

- Дверь с защитным стеклом
- Рама двери
- Цвет: RAL 7035

Передняя накладная рама RFB

- Передняя накладная рама для использования без двери
- Цвет: RAL 7035

→ Информация о нижних панелях см. стр. 5 - 13




→ Информацию о фланцах см. стр. 5 - 29

→ Информацию об аксессуарах для дверей см. на стр. 5 - 26

Высота	Глубина	Ширина	Кол-во панелей в ширину	Число аппаратов	Распределительный шкаф RG		Боковые панели RSW		Дверь RT		Дверь RTS		Передняя накладная рама RFB													
					Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999												
Габаритная высота 8: Число рядов 12. 1913 мм (с верхней панелью)	325 мм	364 мм	1	144	1/8RG3	45641	RSW83P2	45820	RT18	45830	RTS18	45844	RFB2	45941												
		614 мм	2	288	2/8RG3	45642									RT28	45831	RTS28	45845	RFB3	45942						
		864 мм	3	432	3/8RG3	45643															RT38	45832	RTS38	45846	RFB4	45943
		1114 мм	4	576	4/8RG3	45644																				
		1364 мм	5	720	5/8RG3	45645															RT48R	45834	RTS48R	45848	RTS58L	45849
	425 мм	364 мм	1	144	1/8RG4	45651	RSW84P2	45821	RT18	45830	RTS18	45844	RFB2	45941												
		614 мм	2	288	2/8RG4	45652									RT28	45831	RTS28	45845	RFB3	45942						
		864 мм	3	432	3/8RG4	45653															RT38	45832	RTS38	45846	RFB4	45943
		1114 мм	4	576	4/8RG4	45654																				
		1364 мм	5	720	5/8RG4	45655															RT48R	45834	RTS48R	45848	RTS58L	45849
	625 мм	364 мм	1	144	1/8RG6	45661	RSW86P2	45822	RT18	45830	RTS18	45844	RFB2	45941												
		614 мм	2	288	2/8RG6	45662									RT28	45831	RTS28	45845	RFB3	45942						
		864 мм	3	432	3/8RG6	45663															RT38	45832	RTS38	45846	RFB4	45943
		1114 мм	4	576	4/8RG6	45664																				
		1364 мм	5	720	5/8RG6	45665															RT48R	45834	RTS48R	45848	RTS58L	45849
	825 мм	614 мм	2	288	2/8RG8	45672	RSW88P2	45823	RT28	45831	RTS28	45845	RFB2	45941												
		864 мм	3	432	3/8RG8	45673									RT38	45832	RTS38	45846	RFB3	45942						
		1114 мм	4	576	4/8RG8	45674															RT48L	45833	RTS48L	45847	RFB4	45943
		1364 мм	5	720	5/8RG8	45675																				
																					RT58L	45835	RTS58L	45849		
RT58R	45836	RTS58R	45850																							

Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 2 – Габаритная высота 8



Нижняя панель RB

- Сплошная нижняя панель, из одной детали
- Оцинкованный стальной лист

Нижняя панель RB

- Нижняя панель с одним рядом отверстий под фланцы
- Оцинкованный стальной лист
- До 425 мм – из одной детали, от 625 мм – с раздвижными половинами

Нижняя панель RB

- Нижняя панель с рядом отверстий для фланцев из губчатой резины или для панели муфт кабельного ввода
- Оцинкованный стальной лист
- До 425 мм – из одной детали, от 625 мм – с раздвижными половинами

Верхняя панель RD

- Сплошная верхняя панель
- Цвет: RAL 7035

Верхняя панель RD

- Верхняя панель с одним рядом отверстий под фланцы
- Цвет: RAL 7035

Верхняя панель RD

- Верхняя панель с двумя рядами отверстий под фланцы
- Цвет: RAL 7035

→ Информация о фланцах см. стр. 5 - 29

→ Информация о фланцах см. стр. 5 - 29

Тип Код заказа
2CPX0_R9999

RB13G 45765
RB23G 45766
RB33G 45767
RB43G 45768

RB53G 45769

RB14G 45770 45771
RB24G 45772
RB34G 45773
RB44G 45774

RB54G 45775

RB16G 45776
RB26G 45777
RB36G 45778
RB46G 45779

RB56G 45781

RB28G 45782
RB38G 45783
RB48G 45784

RB58G 45784

Тип Код заказа
2CPX0_R9999

RB13F1 45785
RB23F1 45786
RB33F1 45787
RB43F1 45788

RB53F1 45789

RB14F1 45790
RB24F1 45791
RB34F1 45792
RB44F1 45793

RB54F1 45794

RB16F1 45795
RB26F1 45796
RB36F1 45797
RB46F1 45798

RB56F1 45799

RB28F1 45800
RB38F1 45801
RB48F1 45802

RB58F1 45803

Тип Код заказа
2CPX0_R9999

RB24F 46624
RB34F 46627
RB44F 46630

RB54F 46633

RB26F 46625
RB36F 46628
RB46F 46631

RB56F 46634

RB28F 46626
RB38F 46629
RB48F 46632

RB58F 46635

Тип Код заказа
2CPX0_R9999

RD13C 45711
RD23C 45712
RD33C 45713
RD43C 45714

RD53C 45715

RD14C 45716
RD24C 45717
RD34C 45718
RD44C 45719

RD54C 45720

RD16C 45721
RD26C 45722
RD36C 45723
RD46C 45724

RD56C 45725

RD28C 45727
RD38C 45728
RD48C 45729

RD58C 45730

Тип Код заказа
2CPX0_R9999

RD13F 45731
RD23F 45732
RD33F 45733
RD43F 45734

RD53F 45735

RD14F 45736
RD24F 45737
RD34F 45738
RD44F 45739

RD54F 45740

RD16F 45741
RD26F 45742
RD36F 45743
RD46F 45744

RD56F 45745

RD28F 45747
RD38F 45748
RD48F 45749

RD58F 45750

Тип Код заказа
2CPX0_R9999

RD16F2 45751
RD26F2 45752
RD36F2 45753
RD46F2 45754

RD56F2 45755

RD28F2 45757
RD38F2 45758
RD48F2 45759

RD58F2 45760


Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 2 – Габаритная высота 8

Каркас распределительного шкафа RG

Габаритная высота 8 = 1913 мм, для внутреннего размещения

Каркас с задней дверью, без передней двери, без верхней и нижней панелей. Эти детали следует заказывать отдельно, после чего они монтируются на каркасе распределительного шкафа на сборочном участке монтажной организации.

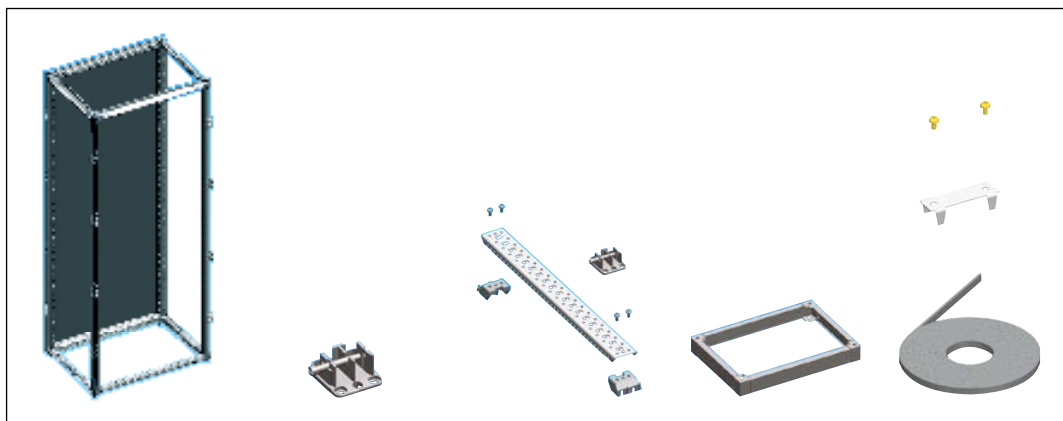

Распределительный шкаф RG

- Степень защиты IP 54, с заземлением
- Цвет: RAL 7035
- Боковые панели, цоколь, комплект для сборки и фланцы следует заказывать отдельно

Держатель рамы WR RZ

- Требуется для установки монтажной платы, или монтажной рамы WR

Поперечный элемент WR RZT

- Необходим для установки 2-х монтажных плат, монтажных рам или панелей модульной системы вплотную друг к другу (следует также заказать держатель RZ1P4)

Цоколь RSR

- Съемные передняя, задняя и боковые части
- Высота: 100 мм
- Цвет: RAL 7005

Комплект для последовательного соединения шкафов RZ33

- Съемные передняя, задняя и боковые части
- Высота: 100 мм
- Цвет: RAL 7005

➔ Информация о модулях CombiLine-M см. на стр. 7 - 18

➔ Информация об аксессуарах для цоколя приведена на стр. 5 - 28

➔ Информация о комплекте с секционирующими перегородками для соединения шкафов приведена на стр. 5 - 31



Габаритная высота 8 - Число рядов 12 - 1913 мм (с верхней панелью)	Высота	Глубина	Ширина	Кол-во панелей в ширину	Число аппаратов	Распределительный шкаф RG		Держатель рамы WR RZ		Поперечный элемент WR RZT		Цоколь RSR		Комплект для последовательного соединения шкафов RZ33	
						Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999	Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
325 мм	364 мм	614 мм	864 мм	1	144	1/8RG3	45641	RZ1P4	45950	RZT3P2	45952	RSR13	45885	RZ33	45997
			1114 мм	2	288	2/8RG3	45642	RSR23	45886						
			1364 мм	3	423	3/8RG3	45643	RSR33	45887						
			1114 мм	4	576	4/8RG3	45644	RSR43	45888						
			1364 мм	5	720	5/8RG3	45645	RSR53	45889						
425 мм	364 мм	614 мм	864 мм	1	144	1/8RG4	45651	RZ1P4	45950	RZT4P2	45953	RSR14	45890	RZ33	45997
			1114 мм	2	288	2/8RG4	45652	RSR24	45891						
			1364 мм	3	423	3/8RG4	45653	RSR34	45892						
			1114 мм	4	576	4/8RG4	45654	RSR44	45893						
			1364 мм	5	720	5/8RG4	45655	RSR54	45894						
625 мм	364 мм	614 мм	864 мм	1	144	1/8RG6	45661	RZ1P4	45950	RZT6P2	45954	RSR16	45895	RZ33	45997
			1114 мм	2	288	2/8RG6	45662	RSR26	45896						
			1364 мм	3	423	3/8RG6	45663	RSR36	45897						
			1114 мм	4	576	4/8RG6	45664	RSR46	45898						
			1364 мм	5	720	5/8RG6	45665	RSR56	45899						
825 мм	614 мм	864 мм	1114 мм	2	288	2/8RG8	45672	RZ1P4	45950	RZT8P2	45955	RSR28	45901	RZ33	45997
			1364 мм	3	423	3/8RG8	45673	RSR38	45902						
			1114 мм	4	576	4/8RG8	45674	RSR48	45903						
			1364 мм	5	720	5/8RG8	45675	RSR58	45904						

Необходимые аксессуары ■ Дополнительные аксессуары □

Вариант с монтажной платой	■	■	□	□
Вариант с монтажной рамой WR	■	■	□	□
Вариант с панелями EDF на монтажной раме WR	■	■	□	□
Вариант с модулями CombiLine-M на раме WR	■	■	□	□
Вариант с панелями EDF на монтажном комплекте RNF				

Информация для заказа – Серия TriLine-R

Выбор шкафа 2 – Габаритная высота 8

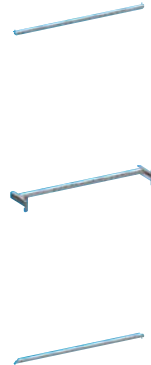

Монтажная плата RM

- Оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм
- Если монтажная плата должна быть установлена в задней части шкафа, следует заказать RZ48. В этом случае RZ1P4 не требуется.

→ Информация об аксессуарах для монтажной платы приведена на стр. 5 - 32

Монтажная рама WR

- Необходима при свободном монтаже на монтажной раме
- Необходима при использовании комплекта WNF для установки стандартной панели (при глубине шкафа 425 мм или более)

→ Информация об элементах, расширяющих функциональные возможности монтажных рам WR, см. стр. 7 - 48

Комплект WNF для установки стандартных панелей

- Необходим для установки панелей EDF на монтажной раме WR

→ Информацию о модулях CombiLine-M см. стр. 7 - 18

→ Информацию о панелях EDF см. стр. 7 - 56

Комплект RNF для установки стандартных панелей

- Необходим для установки панелей EDF на каркас шкафа

Защита от прикосновения RB

- Требуется при установке стандартных панелей, комбинированных комплектов и модулей CombiLine-M

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
RM18	45909
RM28	45910
RM38	45911
RM48	45912
RM28+RM38	45910+45911

RM18	45909
RM28	45910
RM38	45911
RM48	45912
RM28+RM38	45910 + 45911

RM18	45909
RM28	45910
RM38	45911
RM48	45912
RM28+RM38	45910 + 45911

RM28	45910
RM38	45911
RM48	45912
RM28+RM38	45910 + 45911

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
WR18	34801
WR28	34802
WR38	34803
WR48	34804
WR28+WR38	34802+34803

WR18	34801
WR28	34802
WR38	34803
WR48	34804
WR28+WR38	34802+34803

WR18	34801
WR28	34802
WR38	34803
WR48	34804
WR28+WR38	34802+34803

WR28	34802
WR38	34803
WR48	34804
WR28+WR38	34802+34803

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
WNF1	45961
WNF2	45962
WNF3	45963
WNF4	45964
WNF2+WNF3	45962+45963

WNF1	45961
WNF2	45962
WNF3	45963
WNF4	45964
WNF2+WNF3	45962+45963

WNF1	45961
WNF2	45962
WNF3	45963
WNF4	45964
WNF2+WNF3	45962+45963

WNF2	45962
WNF3	45963
WNF4	45964
WNF2+WNF3	45962+45963

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
RNF1	45956
RNF2	45957
RNF3	45958
RNF4	45959
RNF5	45960

RNF1	45956
RNF2	45957
RNF3	45958
RNF4	45959
RNF5	45960

RNF1	45956
RNF2	45957
RNF3	45958
RNF4	45959
RNF5	45960

RNF2	45957
RNF3	45958
RNF4	45959
RNF5	45960

Тип	Код заказа 2CPX0_R9999
RB18	45930
RB28	45931
RB38	45932
RB48	45933
RB58	45934

RB18	45930
RB28	45931
RB38	45932
RB48	45933
RB58	45934

RB18	45930
RB28	45931
RB38	45932
RB48	45933
RB58	45934

RB28	45931
RB38	45932
RB48	45933
RB58	45934